

# JF系列控制桌


---

## Console desk



JAUNTY-FABRICATOR  
END.IND.CO.,LTD  
TEL : (02)2296-0531

## 控制桌簡介

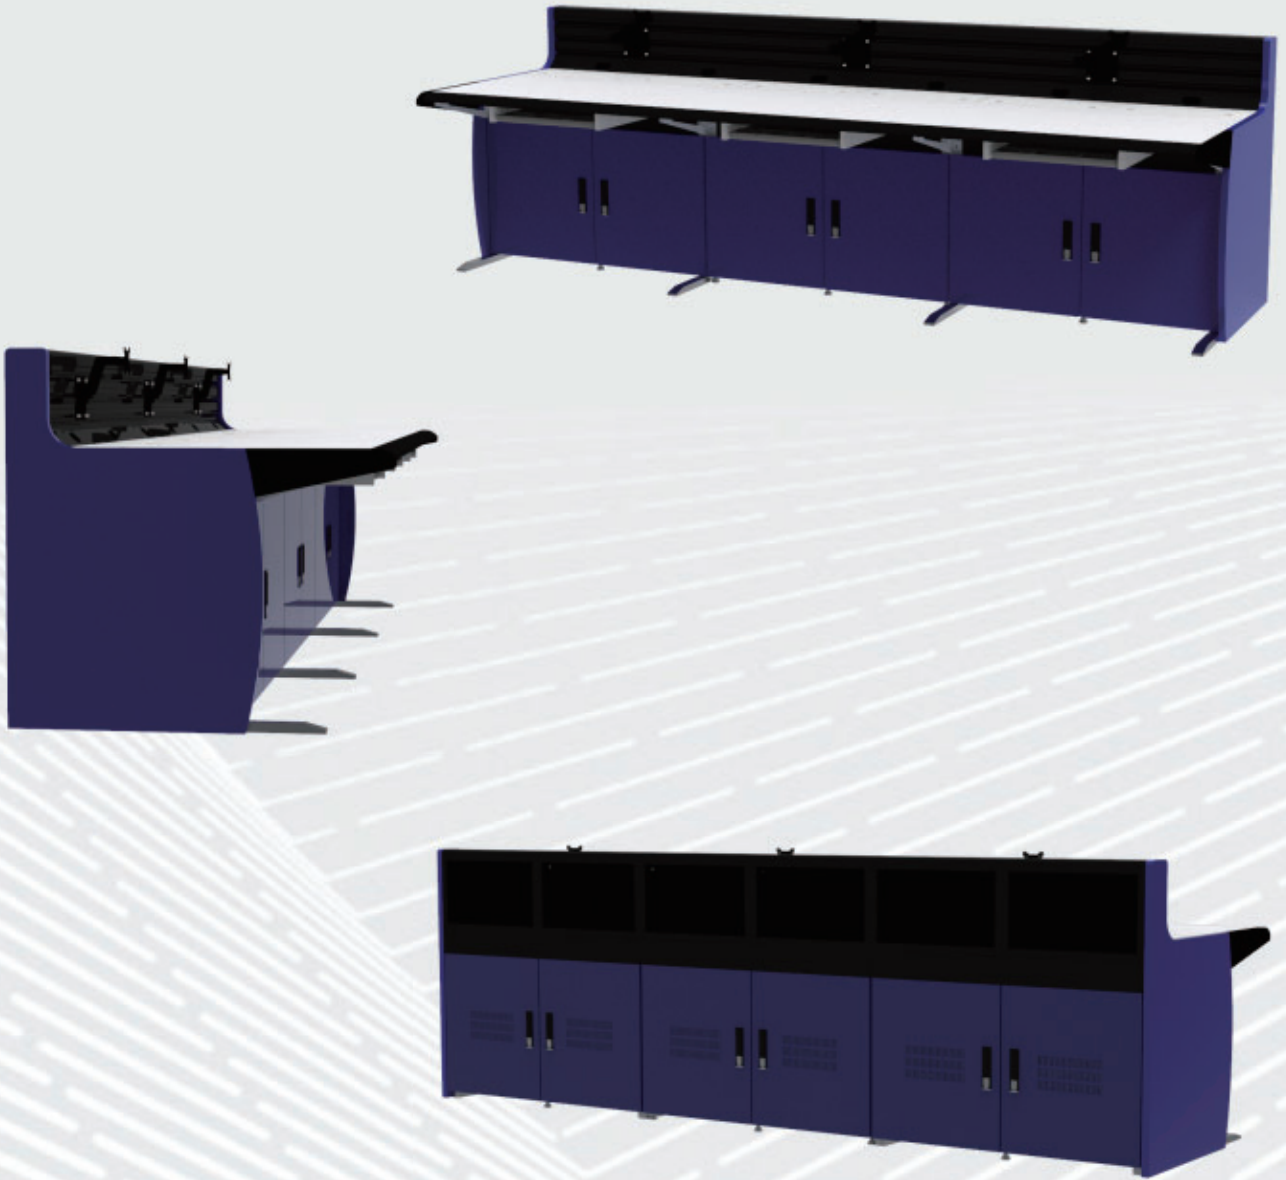

**Jf系列監控桌：**結構採用SPCC鋼板結構與鋁擠型A16063T5搭配組立而成，主結構採模組化設計，及模塊方式，組合及併櫃可依不同環境空間，場地需求進行不同的組合，同時並保持後續擴充，修改的可變性。配合轉角櫃模組，呈現不同外觀變化，更具流線性及美觀性。

桌面上方具備可組合之鋁擠型背牆，其T型凹槽軌道可搭配螢幕手臂，LED燈照明，書架，電話架等配件快速結合，以增加週邊附件的方便性及擴充。

# 人因工學

控制桌完成依據ISO-11664-4人因工程標準及規定製作並具認證，及參照ISO-6385及ISO-9241規範來設計，使用者可依實際需求來配置，單螢幕/雙螢幕/參螢幕使用，其螢幕手臂可任意調整前、後、上、傾角來符合使用者之需求，增加長時間操作者之舒適性。




## 特殊圓弧扶手

依據人體工學設計，桌面前端具備人體工學扶手，斜面搭配圓弧型收邊，可增加手肘倚靠的舒適性，內軟部鋁擠型圓弧結構，並採用黑色軟質包材包覆，讓質感更加提升。



## 鋁擠背牆

鋁擠支架不僅是結構補強，其軌道更可以安裝模組化配件，包含螢幕手臂、檯燈等選配件。

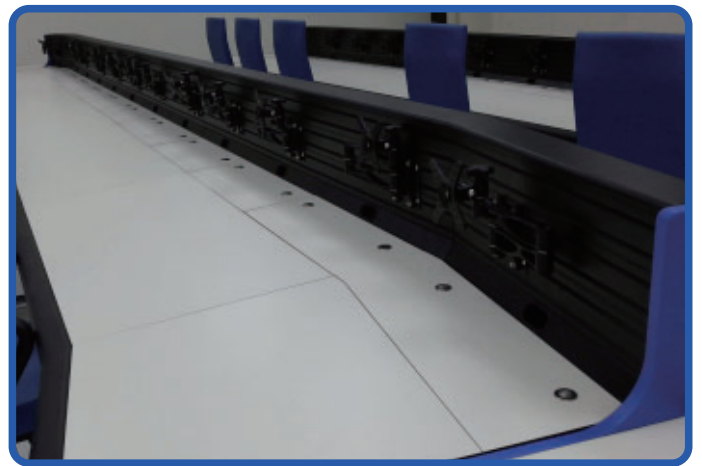


## 螢幕手臂


螢幕架採開放式設計，固定座卡榫可嵌入鋁擠背牆T型凹槽，達到快速結合，最大可安裝24吋螢幕，無需使用工具即可上下、左右、前後調整及角度變化。

### 雙節螢幕手臂



### 機械手臂固定方式

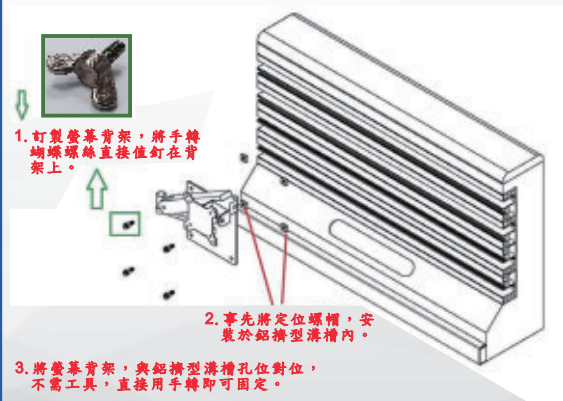

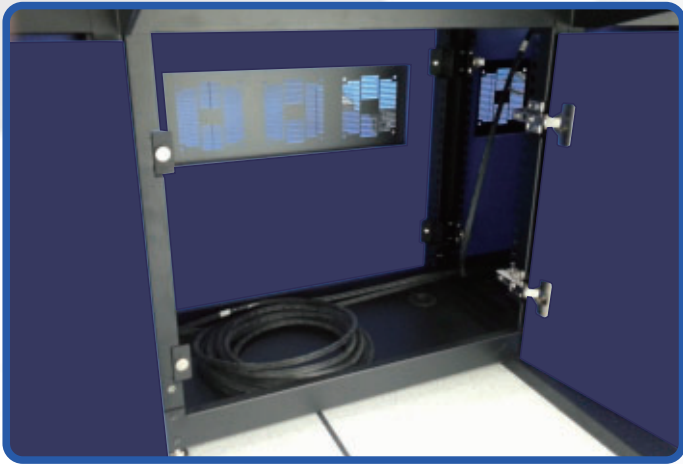

## 櫃體前門

下方櫃體前門為左、右開門設計，方便設備安裝，手機開機等需求，可具備門鎖，確保設備安全性，材質為SPCC or AI6063T5，可搭配風扇 or 濾網等設備。

## 櫃體後門

監控桌後門，為左右開門設計，快拆方式，以利線路及設備維修等需求，可具備門鎖確保設備安全性，材質為SPCC or AI6063T5，可搭配風扇散熱 or 加裝防塵濾網等配件。



## 可選配儲物抽屜 or 鍵盤台

可依使用者的使用習慣挑選桌下儲物抽屜或者鍵盤台的配置。




## 規格製造:

規格以完全採客製化製程，由客戶提出需求尺寸功能，  
本公司協助規劃製圖製作，完全性以客戶需求功能為主。

1



2

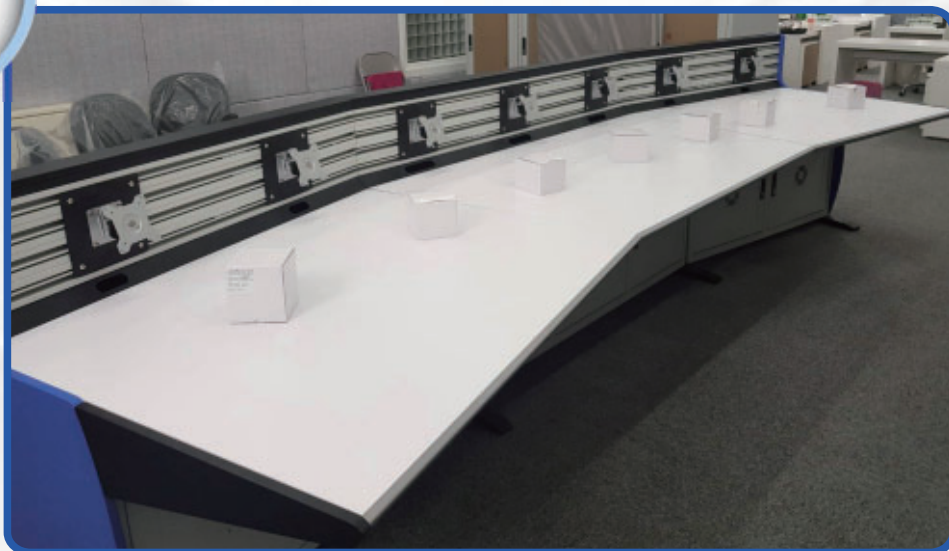

## 相關規格:

- (1). 操作台之主要支柱：採用可組合式之擠型鋁柱緊密堅固組合而成。
- (2). 本操作台須採用彈性設計，可以需要多台並聯組合，或扇形組合。
- (3). 須符合ANSI/EIA RS-310-C標準製造。
- (4). 前面工作台及面板部分可依不同需求做加工處理。
- (5). 溫度環境在操作台背加裝靜音風扇或通風濾網。
- (6). 操作台下方可隨時加裝活動門及內部加裝可調式支架或托板。
- (7). 操作台之電源部分須加裝與三孔式電源插座。
- (8). 材質為AL6053T5鋁合金/S.P.C.C冷紮鋼板/木質桌板。
- (9). 全部採用熱硬化粉塗塗裝，以防刮傷氧化。

3



4



## 實際應用範圍：

- ◎ 電視台主控室監控
- ◎ 儀器實驗室監控
- ◎ 自動化製程監控

- ◎ 電信網路監控
- ◎ 半導體製程監控
- ◎ 其他相關應用

5

